




xConnect 2016

Rozvody rychleji a snadněji
s nerezovým vlnovcem

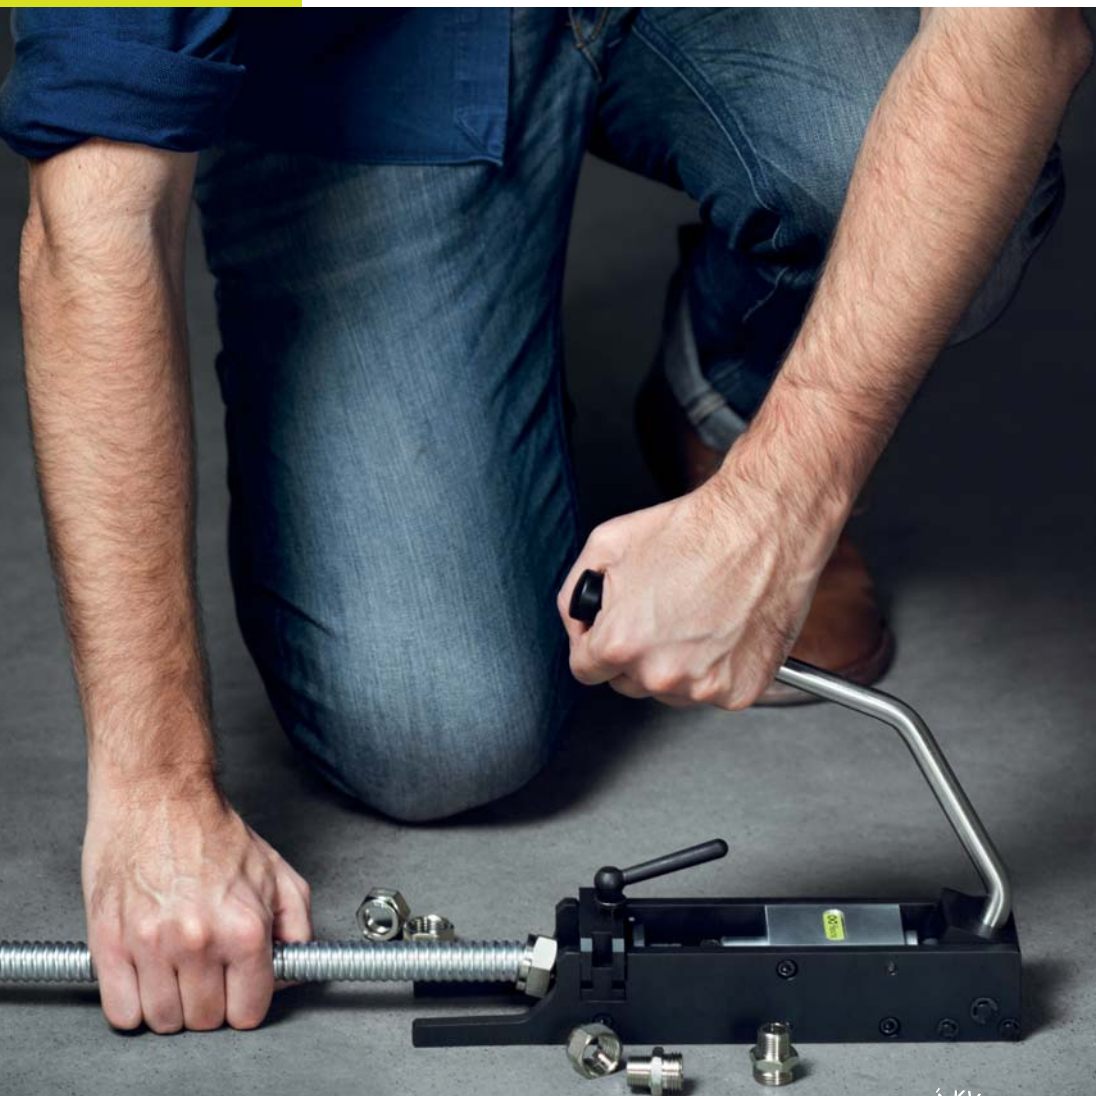

Ceník platný od 1. 12. 2015.
Uvedené ceny jsou doporučené
koncové s DPH.








Kvalitní rozvody snadno a rychle s Flexira xConnect

Domovní rozvody mohou výrazně ovlivnit kvalitu bydlení po celou dobu životnosti stavby. Hrají zde hlavní roli hygiena a spolehlivost, proto přinášíme chytrý potrubní systém z chirurgické oceli. Při vývoji myslíme nejen na užitnou hodnotu pro zákazníka, ale také na snadnou instalaci. Vlastní vývoj i výroba nám umožnily vytvořit unikátní potrubní systém, se kterým je radost pracovat.

„Děláme hadice,
na kterých závisí lidské
životy, proto nám
můžete věřit.“

— Jan Tumpach, mistr výroby

Při výrobě speciálních průmyslových hadic si nemůžeme dovolit chybu. Závisí na tom lidské životy. Každý jeden kus testujeme na těsnost. Potrubnímu systému Flexira xConnect věnujeme stejnou péči.

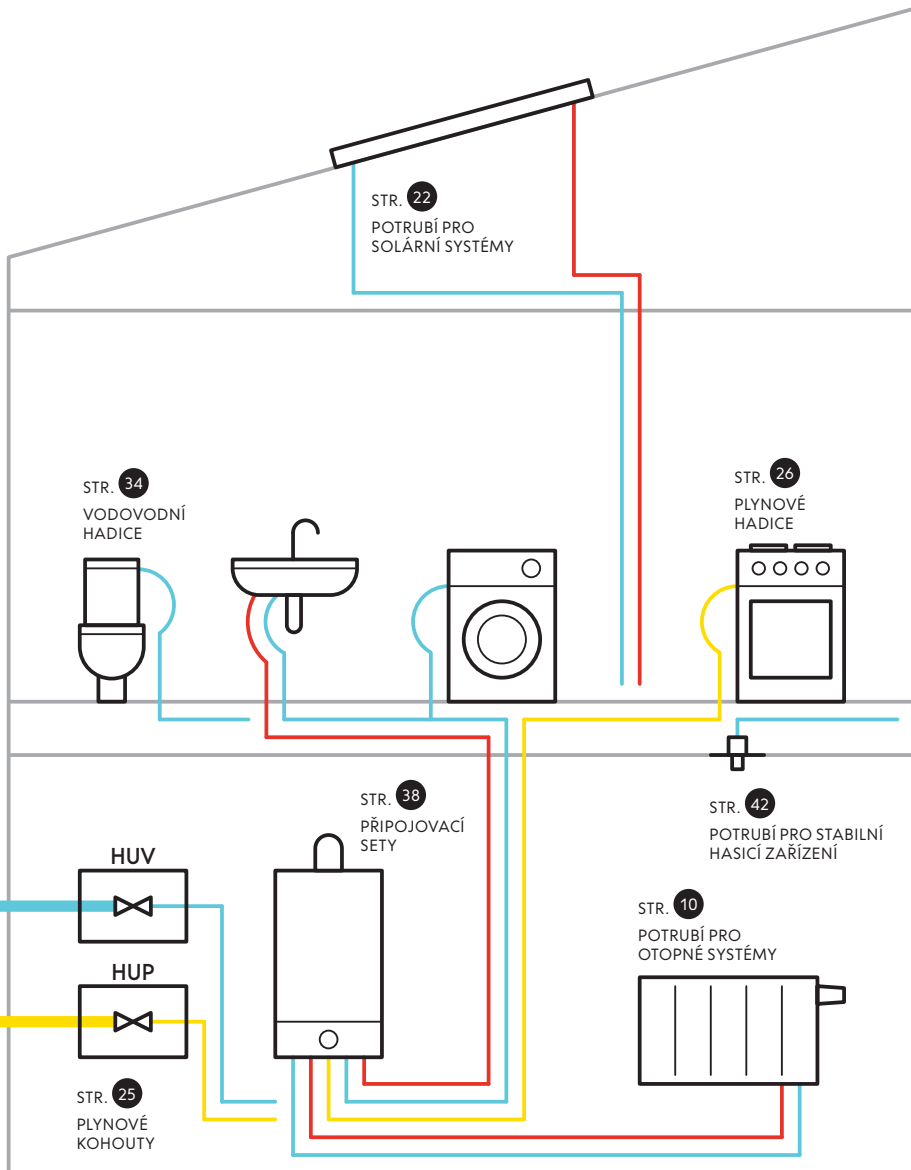

Obsah

POTRUBÍ

Potrubní systém	6
Potrubí – metráž	10
Nářadí	12
Spojování pomocí O-kroužků	14
Spojování pomocí plochého těsnění	18
Potrubí pro solární systémy	22
Tepelné pojistky pro rozvod plynu	24
Plynové kohouty	25

PŘIPOJOVACÍ HADICE

Plynové hadice	26
Vodovodní hadice	34

PŘIPOJOVACÍ SETY

Připojovací sety	38
Potrubí pro stabilní hasicí zařízení	42

Potrubi systém xConnect System

Využívání nerezového vlnovce v rámci domovních rozvodů má hned několik výhod. Trubky je možné snadno ohnout a instalovat například rovnou s tepelnou izolací. To významně urychlí práci. Nerez je navíc ten nejvyšší materiál, který můžete použít pro pitnou vodu, topení i plyn, protože je zdravotně nezávadný a má neomezenou životnost.



xConnect System



SPOJOVÁNÍ POMOCÍ O-KROUŽKŮ

Spojte nerezový vlnovec rychle a jednoduše bez nářadí. Dokonale těsný spoj univerzální pro všechna média. Spoj nemusí být přístupný ve zdivu.*



xConnect System



SPOJOVÁNÍ POMOCÍ PLOCHÉHO TĚSNĚNÍ

Nejsnazší lisování nerezového vlnovce na světě. Unikátní pákový lis snadno vytvoří rovnou plochu, která společně s převlečnou maticí a plochým těsněním vytvoří dokonale těsný spoj.




* Podrobné informace ke správné instalaci najdete v normě PTN, která je ke stažení na www.flexira.eu.

Potrubní systém xConnect System




UNIVERZÁLNÍ TRUBKA NA VŠECHNA MÉDIA

Mějte život jednodušší! Používejte jednu trubku i spojovací prvky pro všechna média. Potrubní systémy Flexira xConnect System O i T jsou certifikovány pro pitnou vodu, plyn, solární náplně i další média* u autorizované osoby SZÚ Brno. Certifikát s číslem B-30-01237-15 má celoevropskou platnost.

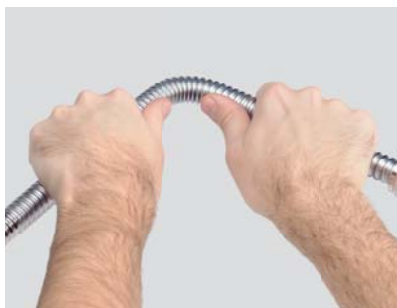

POTRUBÍ, KTERÉ URYCHLÍ PRÁCI


Každý ohyb u většiny rovných trubek znamená dva spoje s potenciálním rizikem netěsnosti a ztráty času na zhotovení spoje až 15 minut. S nerezovým vlnovcem minimalizujete počet spojů, máte nejen větší jistotu, ale také snazší, rychlejší a efektivnější práci.

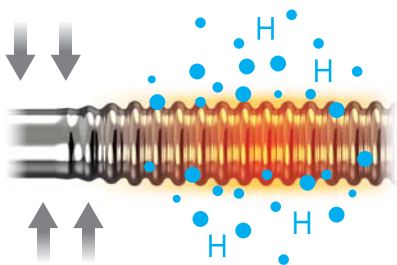

KVALITA, JAKOU JINDE NENAJDETE, DÍKY UNIKÁTNÍMU POSTUPU ŽIHÁNÍ


Záleží nám nejen na kvalitě výsledné trubky, ale i na tom, aby se vám s trubkou na stavbě dobře pracovalo. Jde o to, aby šla snadno ohnout, ale přesto držela dokonale tvar. Zvlnění trubky v tzv. korugátoru totiž změní krystalickou strukturu nerezového materiálu, a proto je trubka pevnější, pruží a hůře se ohýbá. Abychom trubce dali požadované vlastnosti, sestavili jsme unikátní výrobní postup, kde trubky žiháme v ochranné atmosféře vodíku. Proto jsou naše trubky odolnější, nepruží a lépe se s nimi pracuje.

* Podrobné informace ke správné instalaci najdete v normě PTN, která je ke stažení na www.flexira.eu.

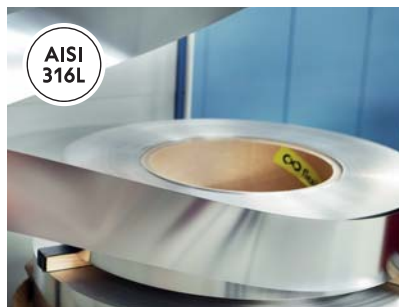

JEN TA NEJLEPŠÍ OCEL ZAJISTÍ NEJVYŠŠÍ ODOLNOST

Zaléží nám na tom, aby rozvody v domě vydržely déle než budova sama a pitná voda byla vedena v tom nejlepším možném materiálu. Proto používáme chirurgickou ocel AISI 316L. Nejen, že je velmi odolná, ale také poskytuje absolutní hygienickou nezávadnost.

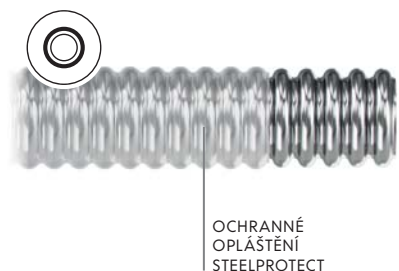

OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ STEELPROTECT

Čiré plastové opláštění přidává nerezové trubce ochranu proti chemikáliím, čisticím prostředkům či zdivu. Cena trubky s opláštěním je stejná jako u trubky bez opláštění.

JEDNODUCHÉ NAPOJENÍ NA LIBOVOLNOU TRUBKU

xConnect System **O**

Na spoj těsněný O-kroužky není třeba speciální nářadí. Vytvořený spoj je dokonale těsný.




xConnect System **T**

Pro spoj těsněný plochým těsněním je třeba vytvořit dosedací plochu pomocí speciálního lisu Flexira xConnect T 120.




Potrubí xConnect System – metráž

TRUBKA S OCHRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM STEELPROTECT



TRUBKA S IZOLACÍ PES 20 MM

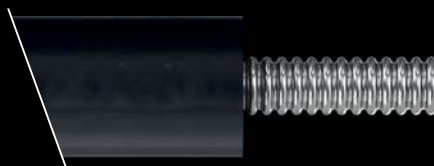

UNIVERZÁLNÍ PRO
VODU, PLYN, TOPENÍ



5 LET
ZÁRUKA



KVALITNÍ NEREZ
AISI 316L




STEELPROTECT:
OCHRANNÉ
OPLÁŠTĚNÍ

		Trubka s ochranným opláštěním		Trubka s izolací PES	
DIMENZE	DÉLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
DN8	5 m	FLX.14-002-861-5000	219 Kč	—	—
	30 m	FLX.14-002-861-0003	209 Kč	—	—
	60 m	FLX.14-002-861-0006	199 Kč	—	—
DN12	5 m	FLX.14-002-862-5000	259 Kč	—	—
	30 m	FLX.14-002-862-0003	249 Kč	FLX.03-220-330-0003	369 Kč
	60 m	FLX.14-002-862-0006	229 Kč	FLX.03-220-330-0006	359 Kč
DN16	5 m	FLX.14-002-863-5000	299 Kč	—	—
	30 m	FLX.14-002-863-0003	279 Kč	FLX.03-230-330-0003	399 Kč
	60 m	FLX.14-002-863-0006	269 Kč	FLX.03-230-330-0006	389 Kč
DN18	5 m	FLX.14-002-864-5000	329 Kč	—	—
	30 m	FLX.14-002-864-0003	319 Kč	FLX.03-240-330-0003	439 Kč
	60 m	FLX.14-002-864-0006	309 Kč	FLX.03-240-330-0006	429 Kč
DN20	5 m	FLX.14-002-865-5000	369 Kč	—	—
	30 m	FLX.14-002-865-0003	359 Kč	FLX.03-250-330-0003	479 Kč
	60 m	FLX.14-002-865-0006	339 Kč	FLX.03-250-330-0006	459 Kč
DN23	5 m	FLX.14-002-866-5000	399 Kč	—	—
	30 m	FLX.14-002-866-0003	389 Kč	FLX.03-260-330-0003	509 Kč
	60 m	FLX.14-002-866-0006	379 Kč	FLX.03-260-330-0006	499 Kč
DN25	5 m	Únor 2016	439 Kč	—	—
	30 m	Únor 2016	429 Kč	FLX.03-270-330-0003	549 Kč
	60 m	Únor 2016	419 Kč	FLX.03-270-330-0006	539 Kč

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 m.



TRUBKA




UNIVERZÁLNÍ PRO
VODU, PLYN, TOPENÍ



KVALITNÍ NEREZ
AISI 316L

CHRÁNIČKA TRUBKY

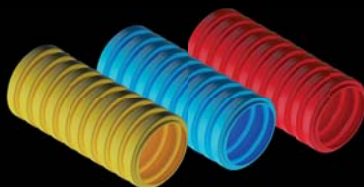

Trubka			
DIMENZE	DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
DN8	5 m	FLX.14-002-921-5000	219 Kč
	30 m	FLX.14-002-921-0003	209 Kč
	60 m	FLX.14-002-921-0006	199 Kč
DN12	5 m	FLX.14-002-922-5000	259 Kč
	30 m	FLX.14-002-922-0003	249 Kč
	60 m	FLX.14-002-922-0006	229 Kč
DN16	5 m	FLX.14-002-923-5000	299 Kč
	30 m	FLX.14-002-923-0003	279 Kč
	60 m	FLX.14-002-923-0006	269 Kč
DN18	5 m	FLX.14-002-924-5000	329 Kč
	30 m	FLX.14-002-924-0003	319 Kč
	60 m	FLX.14-002-924-0006	309 Kč
DN20	5 m	FLX.14-002-925-5000	369 Kč
	30 m	FLX.14-002-925-0003	359 Kč
	60 m	FLX.14-002-925-0006	339 Kč
DN23	5 m	FLX.14-002-926-5000	399 Kč
	30 m	FLX.14-002-926-0003	389 Kč
	60 m	FLX.14-002-926-0006	379 Kč
DN25	5 m	FLX.14-002-927-5000	439 Kč
	30 m	FLX.14-002-927-0003	429 Kč
	60 m	FLX.14-002-927-0006	419 Kč

Chráníčka		
DIMENZE	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
DN8 žlutá	FLX.15-031-101	15 Kč
DN12 žlutá	FLX.15-031-201	20 Kč
DN16 žlutá	FLX.15-031-301	25 Kč
DN20 žlutá	FLX.15-031-401	35 Kč
DN25 žlutá	FLX.15-031-501	40 Kč
DN8 modrá	FLX.15-031-102	15 Kč
DN12 modrá	FLX.15-031-202	20 Kč
DN16 modrá	FLX.15-031-302	25 Kč
DN20 modrá	FLX.15-031-402	35 Kč
DN25 modrá	FLX.15-031-502	40 Kč
DN8 červená	FLX.15-031-103	15 Kč
DN12 červená	FLX.15-031-203	20 Kč
DN16 červená	FLX.15-031-303	25 Kč
DN20 červená	FLX.15-031-403	35 Kč
DN25 červená	FLX.15-031-503	40 Kč

Minimální odběr 5 m

Nářadí xConnect System

NASAZOVAČ O-KROUŽKŮ



POPIS	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
Nasazovač O-kroužků DN12	FLX.14-080-026	199 Kč
Nasazovač O-kroužků DN16	FLX.14-080-027	199 Kč
Nasazovač O-kroužků DN20	FLX.14-080-028	199 Kč
Nasazovač O-kroužků DN25	FLX.14-080-029	199 Kč

LIS 120 V ODOLNÉM PŘEPRAVNÍM KUFRU



POPIS	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
Lis T 120 v odolném kufru	FLX.03-001-002	7 999 Kč

TUK V TUBĚ



POPIS	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
Tuk 25 ml	FLX.15-052-007	299 Kč

Baleno po 9 ks

ŘEZÁK 250 &




POPIS	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
Řezák O&T 250	FLX.03-002-003	1 199 Kč

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

ŘEZÁNÍ TRUBKY



Trubku uřízněte uprostřed vlny (v bodě nejmenšího průměru) řezákem Flexira xConnect O&T 250 na potřebnou délku. Řezák přiložte na trubku a řezací kolečko při řezání postupně po malých krocích dotahujte.



Technické parametry	Dimenze a dodávané délky	Ø DN8 až Ø DN25	5 m, 30 m, 60 m
	Provozní teplota	O-kroužkový spoj: Lisované koncovky: Pájené koncovky: Svařované koncovky: Trubky s opláštěním:	plyn -20 až +100 °C, voda -40 až +100 °C, vzduch -50 až +150 °C -40 až +200 °C -20 až +250 °C -40 až +350 °C max +100 °C
	Tlak	Max. provozní tlak: Max. provozní přetlak pro topné plyny:	PN 16 (16 bar) lisované koncovky 0,5 bar (50 kPa), pájené a přivařené koncovky 5 bar (0,5 MPa), O-kroužky 0,1 bar
	Média	Pitná voda, plyn, pára, další média po konzultaci s výrobcem	

Rozměry trubek	DIMENZE	VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VNITŘNÍ PRŮMĚR	TLOUŠŤKA STĚNY	PŘEVLEČNÁ MATICE (PŘEVLEČNÝ VNĚJŠÍ ZÁVIT)	POZNÁMKA
	DN8	11,7 mm	8,1 mm	0,26 mm	G3/8" (GA3/8")	●
	DN12	15,6 mm	12,0 mm	0,30 mm	G1/2" (GA1/2")	●
	DN16	20,1 mm	15,7 mm	0,30 mm	G3/4" (GA3/4")	●
	DN18	21,6 mm	17,9 mm	0,30 mm	G3/4"	○
	DN20	25,0 mm	19,7 mm	0,30 mm	G1" (GA1")	●
	DN23	27,9 mm	23,0 mm	0,30 mm	G1"	○
	DN25	32,8 mm	26,5 mm	0,30 mm	G5/4" (GA5/4")	●

- Standardní rozměr systému
- Volitelný rozměr montážního systému na přání zákazníka (lze lisovat lisem).
Velikosti DN32, DN40 a DN50 lze koupit zakončené z výroby, nejsou součástí tohoto systému.



Typy koncovek

R = vnější kuželový závit (EN ISO 10226-1)

Rp = vnitřní závit (EN ISO 10226-1)

G = vnější válcový závit (ISO 228-1) – pro těsnění naplocho

xConnect System – spojování pomocí O-kroužků




NOVINKA


Spojte nerezový vlnovec bez nářadí

Spojte nerezový vlnovec rychle a jednoduše bez nářadí. Dokonale těsný spoj univerzální pro všechna média. Nemusí být přístupný ve zdivu.*

OZNAČENÍ SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Všechny prvky příslušenství pro spojování pomocí O-kroužků jsou označeny symbolem .

Prvky, které lze použít pro oba systémy jsou označeny  & .

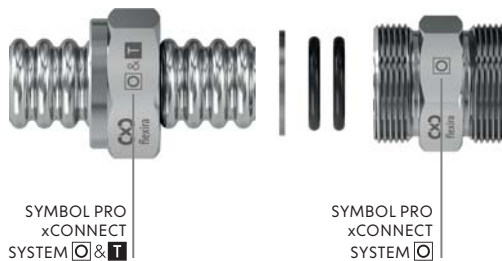


POSTUP SPOJOVÁNÍ



Navlečení O-kroužků

S nasazovačem O-kroužků Flexira vám půjde práce rychle od ruky. Nepořežete se o hranu trubky a v zásobníku na rukojeti budete mít připraven dostatek dalších O-kroužků.



Spojování trubky

Po nasazení matice, zajišťovacího kroužku do třetí vlny a dvou O-kroužků, stačí namazat O-kroužky malým množstvím tuku, zasunout do příslušné tvarovky označené System O a dotáhnout matici.

* Podrobné informace ke správné instalaci najdete v normě PTN, která je ke stažení na www.flexira.eu.

Spojovací prvky xConnect System

SPOJKA



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN16-DN16	FLX.14-040-653	119 Kč
DN20-DN20	FLX.14-040-655	169 Kč
DN25-DN25	FLX.14-040-657	289 Kč

Baleno po 5 ks

PŘECHODKA NA ČERPADLO



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN20-G1-DN16-DN20	FLX.14-040-685	359 Kč

Baleno po 2 ks

MATICE &



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 G3/8"	FLX.14-040-101	25 Kč
DN12 G1/2"	FLX.14-040-102	35 Kč
DN16 G3/4"	FLX.14-040-103	40 Kč
DN18 G3/4"	FLX.14-040-104	40 Kč
DN20 G1"	FLX.14-040-105	65 Kč
DN23 G1"	FLX.14-040-106	65 Kč
DN25 G5/4"	FLX.14-040-107	129 Kč

Baleno po 10 ks

PŘECHODKA NEREDUKOVANÁ



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN16-R1/2"	FLX.14-040-613	169 Kč
DN20-R3/4"	FLX.14-040-615	249 Kč
DN25-R1"	FLX.14-040-617	489 Kč
DN16-Rp1/2"	FLX.14-040-623	169 Kč
DN20-Rp3/4"	FLX.14-040-625	249 Kč
DN25-Rp1"	FLX.14-040-627	489 Kč

Baleno po 5 ks

PŘECHODKA NEREDUKOVANÁ



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12-G1/2"	FLX.14-040-632	119 Kč
DN16-G3/4"	FLX.14-040-633	169 Kč
DN20-G1"	FLX.14-040-635	289 Kč
DN25-G5/4"	FLX.14-040-637	599 Kč

Baleno po 5 ks

REDUKČNÍ SET



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN20 > DN16	FLX.14-040-645	119 Kč
DN25 > DN20	FLX.14-040-647	149 Kč

Baleno po 2 ks

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.



UNIVERZÁLNÍ PRO
VODU, PLYN, TOPENÍ

ROZDĚLOVAČ



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN20–DN16– DN16–DN20	FLX.14-040-665	549 Kč

Baleno po 2 ks

T-KUS



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN16–DN16–DN16	FLX.14-040-603	249 Kč
DN20–DN16–DN20	FLX.14-040-695	369 Kč
DN25–DN20–DN25	FLX.14-040-697	489 Kč

Baleno po 2 ks

NÁSTĚNKA NEREDUKOVANÁ



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN16–Rp1/2"	FLX.14-040-673	199 Kč
DN20–Rp3/4"	FLX.14-040-675	299 Kč

Baleno po 2 ks

O-KROUŽEK VODA (PITNÁ, TOPNÁ, PRO SOLAR)**



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12	FLX.15-022-422	6 Kč
DN16	FLX.15-022-423	6 Kč
DN20	FLX.15-022-425	6 Kč
DN25	FLX.15-022-427	6 Kč
DN20 k redukčnímu setu	FLX.15-022-465	6 Kč
DN25 k redukčnímu setu	FLX.15-022-467	6 Kč

Baleno po 50 ks

O-KROUŽEK PLYN



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12	FLX.15-022-402	6 Kč
DN16	FLX.15-022-403	6 Kč
DN20	FLX.15-022-405	9 Kč
DN25	FLX.15-022-407	11 Kč
DN20 k redukčnímu setu	FLX.15-022-445	9 Kč
DN25 k redukčnímu setu	FLX.15-022-447	11 Kč

Baleno po 50 ks

ZAJIŠŤOVAČÍ KROUŽEK



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12	FLX.14-096-022	12 Kč
DN16	FLX.14-096-012	12 Kč
DN20	FLX.14-096-011	24 Kč
DN25	FLX.14-096-028	36 Kč

Baleno po 50 ks

** Ostatní média dle normy PTN, která je ke stažení na www.flexira.eu.

xConnect System **T** – spojování pomocí plochého těsnění



Nejsnazší lisování nerezového
vlnovce na světě

Unikátní pákový lis snadno vytvoří rovnou plochu,
která společně s převlečnou maticí a těsněním
vytvoří dokonale těsný spoj.

OZNAČENÍ SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Všechny prvky příslušenství pro spojování pomocí plochého těsnění jsou označeny symbolem **T**.

Prvky, které lze použít pro oba systémy jsou označeny **Q** & **T**.



POSTUP SPOJOVÁNÍ



Slisování trubky

Vložte trubku do spodních čelistí, zavřete tak, aby tři poslední vlnky trubky zůstaly volné pro slisování. Páku lisu stlačte do vodorovné polohy.



Spojování trubky

Před zalisováním je třeba nasunout na trubku matici. Po vytvoření dosedací plochy lisem přidejte ploché těsnění a dotáhněte matici momentovým klíčem k tvarovce typu System T.

Podrobné informace ke správné instalaci najdete v normě PTN, která je ke stažení na www.flexira.eu.

Spojovací prvky xConnect System **T**

SPOJKA **T**



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 G3/8"-G3/8"	FLX.14-040-301	40 Kč
DN12 G1/2"-G1/2"	FLX.14-040-302	65 Kč
DN16 G3/4"-G3/4"	FLX.14-040-303	89 Kč
DN20 G1"-G1"	FLX.14-040-304	149 Kč
DN25 G5/4"-G5/4"	FLX.14-040-305	309 Kč

Baleno po 5 ks

T-KUS **T**



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 3xG3/8"	FLX.14-040-321	129 Kč
DN12 3xG1/2"	FLX.14-040-322	149 Kč
DN16 3xG3/4"	FLX.14-040-323	219 Kč
DN20 3xG1"	FLX.14-040-324	369 Kč

Baleno po 2 ks

PLOCHÉ TĚSNĚNÍ **T**



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
3/8" 15/8x2	FLX.15-021-013	4 Kč
1/2" 18,5/12x2	FLX.15-021-023	4 Kč
3/4" 24/16x2	FLX.15-021-033	4 Kč
1" 30/20x2	FLX.15-021-043	5 Kč
1" 30/23x3	FLX.15-021-045	5 Kč
5/4" 38,5/25x2	FLX.15-021-053	7 Kč

Baleno po 50 ks

PŘECHODKA NEREDUKOVANÁ **T**



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12 G1/2"-Rp3/8"	FLX.14-040-501	89 Kč
DN16 G3/4"-Rp1/2"	FLX.14-040-511	89 Kč
DN20 G1"-Rp3/4"	FLX.14-040-521	129 Kč
DN25 G5/4"-Rp1"	FLX.14-040-531	249 Kč

Baleno po 5 ks

PŘECHODKA NEREDUKOVANÁ **T**



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN12 G1/2"-R3/8"	FLX.14-040-502	89 Kč
DN16 G3/4"-R1/2"	FLX.14-040-512	129 Kč
DN20 G1"-R3/4"	FLX.14-040-522	189 Kč
DN25 G5/4"-R1"	FLX.14-040-532	309 Kč

Baleno po 5 ks

PŘECHODKA REDUKOVANÁ **T**



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 G3/8"-R3/8"	FLX.14-040-351	50 Kč
DN12 G1/2"-R1/2"	FLX.14-040-352	65 Kč
DN16 G3/4"-R3/4"	FLX.14-040-353	89 Kč
DN20 G1"-R1"	FLX.14-040-354	149 Kč
DN25 G5/4"-R5/4"	FLX.14-040-355	309 Kč

Baleno po 5 ks

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.



MATICE &



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 G3/8"	FLX.14-040-101	25 Kč
DN12 G1/2"	FLX.14-040-102	35 Kč
DN16 G3/4"	FLX.14-040-103	40 Kč
DN18 G3/4"	FLX.14-040-104	40 Kč
DN20 G1"	FLX.14-040-105	65 Kč
DN23 G1"	FLX.14-040-106	65 Kč
DN25 G5/4"	FLX.14-040-107	129 Kč

Baleno po 10 ks

VNĚJŠÍ ZÁVIT



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
DN8 GA3/8"	FLX.14-040-141	25 Kč
DN12 GA1/2"	FLX.14-040-142	35 Kč
DN16 GA3/4"	FLX.14-040-143	40 Kč
DN20 GA1"	FLX.14-040-144	65 Kč
DN25 GA5/4"	FLX.14-040-145	129 Kč

Baleno po 10 ks

PŘECHODKA NA MĚJ VNĚJŠÍ



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
G1/2"×15 mm	FLX.24-001-001	89 Kč
G1/2"×18 mm	FLX.24-001-002	89 Kč
G3/4"×15 mm	FLX.24-001-007	89 Kč
G3/4"×18 mm	FLX.24-001-003	89 Kč
G3/4"×22 mm	FLX.24-001-004	89 Kč
G1"×22 mm	FLX.24-001-006	129 Kč
G1"×28 mm	FLX.24-001-005	129 Kč

Baleno po 5 ks

PŘECHODKA NA MĚJ VNITŘNÍ



ROZMĚR	ARTIKL. ČÍSLO	CENA*
G1/2"×15 mm	FLX.24-001-011	89 Kč
G1/2"×18 mm	FLX.24-001-012	89 Kč
G3/4"×15 mm	FLX.24-001-017	89 Kč
G3/4"×18 mm	FLX.24-001-013	89 Kč
G3/4"×22 mm	FLX.24-001-014	89 Kč
G1"×22 mm	FLX.24-001-016	129 Kč
G1"×28 mm	FLX.24-001-015	129 Kč

Baleno po 5 ks

Potrubí xConnect System pro solární systémy





SOLÁRNÍ PROPOJENÍ DUO

DN	DÉLKA 30 M		DÉLKA 60 M	
	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
Premium				
DN16	FLX.03-230-346-0003	779 Kč	FLX.03-230-346-0006	759 Kč
DN20	FLX.03-250-346-0003	919 Kč	FLX.03-250-346-0006	899 Kč
Basic				
DN16	FLX. 03-730-420-0003	549 Kč	FLX. 03-730-420-0006	499 Kč

Duo Premium – nerez AISI 316L, tloušťka stěny 0,3 mm, izolace PES 20 mm • **Duo Basic** – nerez AISI 304, tloušťka stěny 0,2 mm, izolace PES 10 mm



PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA**
Upevňovací spona pro solární propojení	FLX.03-004-008	79 Kč
Těsnění pro solární dopoje 3/4" 24/17" × 2 (Baleno po 10 ks)	FLX.15-021-030	20 Kč
Těsnění pro solární dopoje 1" 30/23" × 2 (Baleno po 10 ks)	FLX.15-021-040	25 Kč
Kabel dvojitý pro solární dopoje	FLX.15-039-201	15 Kč
Lepicí páska černá pro solární dopoje	FLX.15-059-001	129 Kč



Víte, že...

Pokud potřebujete pouze jednu trubku pro vaše solární instalace, můžete použít trubku s izolací PES 20 mm (strana 10).



TRUBKA S IZOLACÍ PES 20 MM

DN	DÉLKA 30 M		DÉLKA 60 M	
	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
DN12	FLX.03-220-330-0003	369 Kč	FLX.03-220-330-0006	359 Kč
DN16	FLX.03-230-330-0003	399 Kč	FLX.03-230-330-0006	389 Kč
DN18	FLX.03-240-330-0003	439 Kč	FLX.03-240-330-0006	429 Kč
DN20	FLX.03-250-330-0003	479 Kč	FLX.03-250-330-0006	459 Kč
DN23	FLX.03-260-330-0003	509 Kč	FLX.03-260-330-0006	499 Kč
DN25	FLX.03-270-330-0003	549 Kč	FLX.03-270-330-0006	539 Kč

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 m.

** Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Tepelné pojistky pro rozvod plynu



ZÁVITOVÉ POJISTKY

ROZMĚR	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
Rp1/2"–R1/2"	FLX.02-010-011	399 Kč
Rp1/2"–Rp1/2"	FLX.02-010-012	399 Kč
Rp3/4"–R3/4"	FLX.02-010-015	599 Kč
Rp3/4"–Rp3/4"	FLX.02-010-016	599 Kč
Rp1"–R1"	FLX.02-010-019	799 Kč
Rp1"–Rp1"	FLX.02-010-020	799 Kč
DN32 Rp5/4"–Rp5/4"	FLX.22-010-001	4 999 Kč
DN32 Rp5/4"–R5/4"	FLX.22-010-002	4 999 Kč
DN40 Rp6/4"–Rp6/4"	FLX.22-010-003	5 999 Kč
DN40 Rp6/4"–R6/4"	FLX.22-010-004	5 999 Kč
DN50 Rp2"–Rp2"	FLX.22-010-005	7 999 Kč
DN50 Rp2"–R2"	FLX.22-010-006	7 999 Kč



PŘÍRUBOVÉ POJISTKY

ROZMĚR	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
DN32	FLX.22-010-051	9 999 Kč
DN40	FLX.22-010-052	11 999 Kč
DN50	FLX.22-010-053	13 999 Kč
DN65	FLX.22-010-054	64 999 Kč
DN80	FLX.22-010-055	79 999 Kč
DN100	FLX.22-010-056	99 999 Kč
DN125	FLX.22-010-057	124 999 Kč
DN150	FLX.22-010-058	149 999 Kč
DN200	FLX.22-010-059	199 999 Kč



POJISTKY S VENTILEM

ROZMĚR	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
Rp1/2"–Rp1/2"	FLX.22-115-202	749 Kč
Rp3/4"–Rp3/4"	FLX.22-115-203	999 Kč
Rp1"–Rp1"	FLX.22-115-204	1 299 Kč
Rp5/4"–Rp5/4"	FLX.22-115-205	5 199 Kč
Rp6/4"–Rp6/4"	FLX.22-115-206	5 599 Kč
Rp2"–Rp2"	FLX.22-115-207	7 999 Kč

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Plynové kohouty

TEPELNÁ
POJISTKA

PRŮTOKOVÁ
POJISTKA

POJISTKA
STISKNI
A OTOČ



BEZPEČNOSTNÍ PLYNOVÉ KOHOUTY

ROZMĚR	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
R1/2"-G1/2" – přímý	FLX.22-120-101	649 Kč
Rp1/2"-G1/2" – přímý	FLX.22-120-102	649 Kč
Rp1/2"-Rp1/2" – přímý	FLX.22-120-105	649 Kč
R1/2"-G1/2" – rohový	FLX.22-120-111	649 Kč
Rp1/2"-G1/2" – rohový	FLX.22-120-112	649 Kč
Rp1/2"-Rp1/2" – rohový	FLX.22-120-115	649 Kč

PLYNOVÉ KOHOUTY

ROZMĚR	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
R1/2"-G1/2" – rohový s motýlkem	FLX.22-110-001	249 Kč
Rp1/2"-G1/2" – rohový s motýlkem	FLX.22-110-002	249 Kč
R1/2"-G1/2" – rohový s dětskou pojistkou	FLX.22-110-011	269 Kč
Rp1/2"-G1/2" – rohový s dětskou pojistkou	FLX.22-110-012	269 Kč



Typy koncovek

R = vnější kuželový závit (EN ISO 10226-1)

Rp = vnitřní závit (EN ISO 10226-1)

G = vnější válcový závit (ISO 228-1) – pro těsnění naplocho

V názvu je nejdříve uveden závit na vstupu do kohoutu a poté na výstupu.

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Plynové připojovací hadice xConnect Gas

Odpojte si doma bezpečně sami
plynový sporák!

Bezpečnostní bajonetový rychlouzávěr umožňuje rychlé
připojení či odpojení hadice jednoduchým otočením rukojeti.





Plynové hadice, kterým můžete věřit.



- ✓ Bezpečnostní rychlouzávěr umožňuje rychlé a jednoduché odpojení hadice pootočením rukojeti.



- ✓ Otočná koncovka chrání nerezovou hadici před poškozením, protože zabráňuje přenášení krutu do hadice.



CE

- ✓ Všechny plynové hadice Flexira xConnect Gas splňují požadavky normy na požární odolnost 650 °C po dobu 30 min.




- ✓ Některé čisticí prostředky jsou velmi agresivní vůči nerezí. I na to jsme mysleli a přidali čiré opláštění.




- ✓ Nerezový vlnovec má, při dodržení podmínek v návodu, neomezenou životnost jako potrubí.


Bezpečnost s prvky STEELPROTECT



Ochranné opláštění zabrání agresivním chemikáliím (jako jsou čističe) narušit nerez.



Nerezový opleť zajišťuje maximální mechanickou ochranu (pouze Gas Plus a Premium).

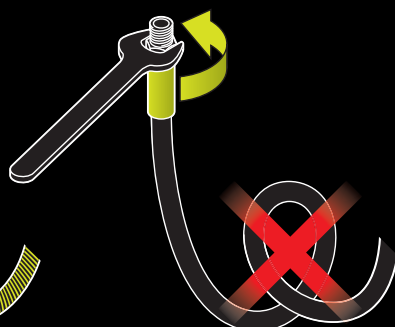

Bezpečná otočná koncovka chrání nerezovou hadici před poškozením, protože nepřenáší krut z koncovky do hadice.



Otestujte kvalitu spoje snadno a rychle

ROZTOK NA ZJIŠTĚNÍ NETĚSNOSTI

POPIS	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
Detect Spray 400 ml	FLX.24-110-003	199 Kč
Detect Barrel 10 l	FLX.24-110-010	2 099 Kč
Detect Barrel 200 l	FLX.24-110-011	27 299 Kč


* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Prémiové připojení s bezpečnostním rychlouzávěrem

- 1 Připojíte nasazením bajonetu
- 2 Pootočením zařijujete
- 3 Dotočením otevřete uzávěr plynu




Bezpečnostní rychlouzávěr umožňuje rychlé odpojení hadice jednoduchým pootočením rukojeti.

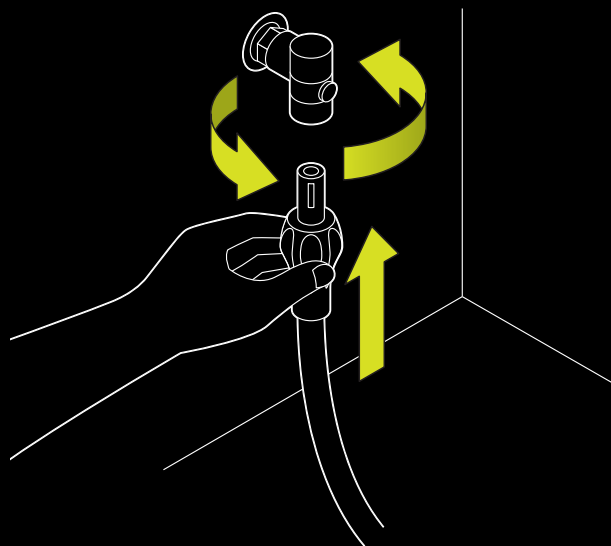

Jaké zvolit koncovky?

Vstup na plynovém spotřebiči je vždy opatřen vnějším závitem. Ten je buď válcový (těsněno naplocho) nebo kuželový (těsněno do závitu). Podle toho zvolte patřičný protikus na hadici dle obrázku.

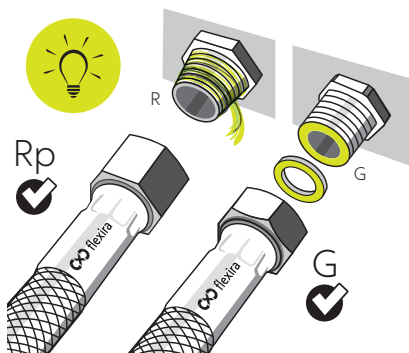


Prémiové připojení, které se vyplatí



Díky bajonetovému uzávěru budete potřebovat kratší hadici než obvykle.


Instalace hadice Gas Premium

Přišroubujte hadici k plynovému sporáku (1), přisuňte sporák (2) a zasuňte bajonetový uzávěr (3).

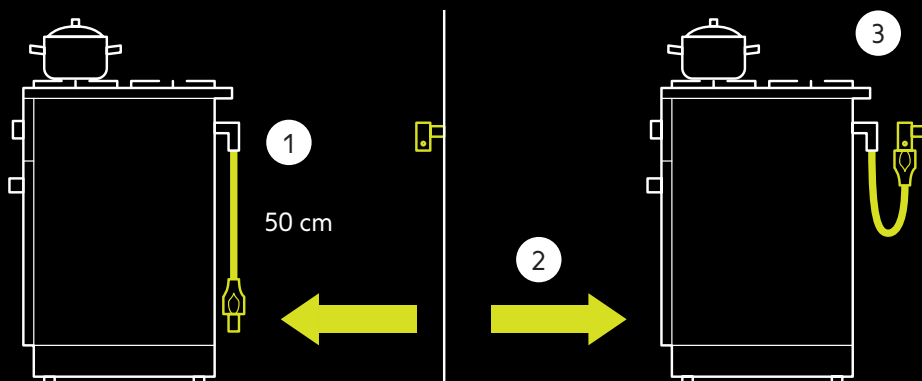

Instalace běžné plynové hadice

Přišroubujte hadici k plynovému sporáku (1), poté k bezpečnostnímu kohoutu (2) a následně přisuňte sporák (3).

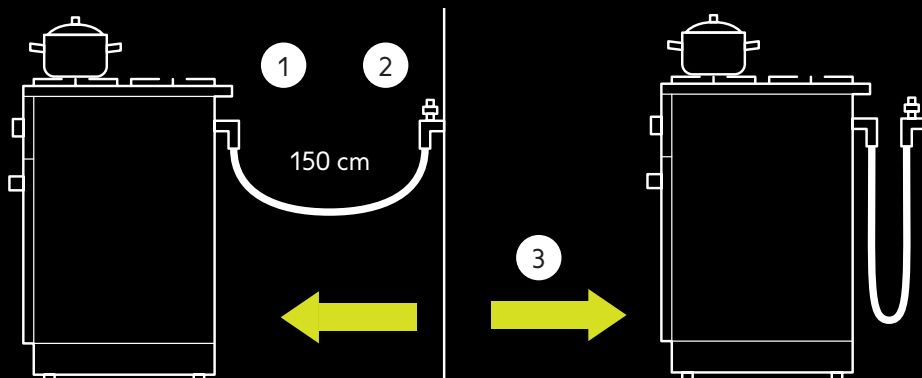



Srovnání pořizovacích nákladů hadice Gas Premium s hadicemi bez integrovaného ventilu.

Bezpečnostní plynový kohout

Cena 649 Kč



+



Gas Basic

Délka 150 cm

Cena 599 Kč

Celkem

1 248 Kč



+



Gas Standard

Délka 150 cm

Cena 799 Kč

Celkem

1 448 Kč



+



Gas Plus

Délka 150 cm

Cena 999 Kč

Celkem

1 648 Kč



Gas Premium


s integrovaným uzávěrem

Délka 50 cm

1 148 Kč

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Plynové připojovací hadice xConnect Gas

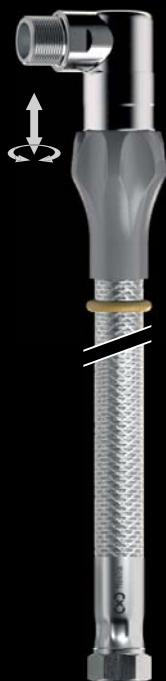

Gas
Premium



10 LET
ZÁRUKA



RYCHLOUZÁVĚR
S TEPELNOU
POJISTKOU



STEELPROTECT:
OTOČNÁ KONCOVKA



POŽÁRNÍ ODOLNOST
650 °C



STEELPROTECT:
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ



Gas
Plus



10 LET
ZÁRUKA



STEELPROTECT:
OTOČNÁ KONCOVKA



POŽÁRNÍ ODOLNOST
650 °C



STEELPROTECT:
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ



Premium	DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO		CENA*
		G1/2"-DN12 + 657TAE	RP1/2"-DN12 + 657TAE	
	50 cm	FLX.01-103-647-0500	FLX.01-103-645-0500	1 199 Kč
	100 cm	FLX.01-103-647-1000	FLX.01-103-645-1000	1 399 Kč
	150 cm	FLX.01-103-647-1500	FLX.01-103-645-1500	1 599 Kč

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Plus	DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO			CENA*
		R1/2"-G1/2"	R1/2"-RP1/2"	G1/2"-G1/2"	
	50 cm	FLX.01-103-418-0500	FLX.01-103-419-0500	FLX.01-103-613-0500	599 Kč
	100 cm	FLX.01-103-418-1000	FLX.01-103-419-1000	FLX.01-103-613-1000	799 Kč
	125 cm	FLX.01-103-418-1250	—	—	899 Kč
	150 cm	FLX.01-103-418-1500	FLX.01-103-419-1500	FLX.01-103-613-1500	999 Kč
	200 cm	FLX.01-103-418-2000	FLX.01-103-419-2000	FLX.01-103-613-2000	1 199 Kč

Tlak plyn 0,5 bar • světlost DN12 • splňuje požadavky norem ČSN EN 14800, ČSN EN 1775, TGP 704 01



Gas Standard

5

5 LET
ZÁRUKA



STEELPROTECT:
OTOČNÁ KONCOVKA



POŽÁRNÍ ODOLNOST
650 °C



STEELPROTECT:
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ



Gas Basic



POŽÁRNÍ ODOLNOST
650 °C



STEELPROTECT:
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ

	DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO				CENA*
		R1/2"-G1/2"	R1/2"-RP1/2"	G1/2"-G1/2"	R1/2"-G3/4"	
Standard	50 cm	FLX.01-103-105-0500	FLX.01-103-107-0500	FLX.01-103-106-0500	FLX.01-103-108-0500	399 Kč
	100 cm	FLX.01-103-105-1000	FLX.01-103-107-1000	FLX.01-103-106-1000	FLX.01-103-108-1000	599 Kč
	150 cm	FLX.01-103-105-1500	FLX.01-103-107-1500	FLX.01-103-106-1500	FLX.01-103-108-1500	799 Kč
	200 cm	FLX.01-103-105-2000	FLX.01-103-107-2000	FLX.01-103-106-2000	FLX.01-103-108-2000	999 Kč
	300 cm	FLX.01-103-105-3000	FLX.01-103-107-3000	FLX.01-103-106-3000	FLX.01-103-108-3000	1 399 Kč

	DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
		R3/4"-G3/4"	
Standard	50 cm	FLX.01-103-109-0500	499 Kč
	100 cm	FLX.01-103-109-1000	699 Kč
	150 cm	FLX.01-103-109-1500	899 Kč

	DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
		R1/2"-G1/2"	
Basic	100 cm	FLX.01-103-098-1000	399 Kč
	150 cm	FLX.01-103-098-1500	599 Kč

tlak pitná voda 10 bar • plyn 1 bar • světlost DN12 • splňuje požadavky norem ČSN EN 1775, ČSN EN 10380, TGP 704 01

Vodovodní připojovací hadice xConnect Aqua

NOVINKA

Hadička, která vás nikdy nevytopí!

Prasklou gumovou hadičkou protéká přibližně 1 500 litrů za hodinu. Takové množství vody nikdy nepustíme k vybavení vašeho domu, protože vyrábíme jen nejdolnější hadice z nerezového vlnovce.





Naše hadice jsou vyrobeny tak,
aby vydržely věčně.



✓ Nerezový vlnovec má, při dodržení podmínek v návodu, neomezenou životnost jako potrubí.

✗ Oproti tomu životnost tradičních pryžových hadic je přibližně 5 až 10 let.



✓ Vysoce kvalitní nerez AISI 316L je ten nejlepší materiál pro vedení pitné vody. Je absolutně zdravotně nezávadný.

✗ Pryž u tradičních hadic může měnit chuťové vlastnosti vody.




✓ Některé čisticí prostředky jsou velmi agresivní vůči nerezí. I na to jsme mysleli a přidali čiré opláštění.

✗ Nerezový oplet u pryžových hadic není chráněn před čisticími prostředky na bázi chloru, proto dochází k jeho narušení a následně prasknutí hadice.




✓ Nerezové koncovky svářené přímo k nerezovému vlnovci nikdy nepovolí. Testováno až na 16 bar!

✗ Pryžové hadice jsou opatřeny lisovanými koncovkami, které často neodolají tlaku ve vodovodu jen mírně překračující tlak 10 bar.



Vodovodní připojovací hadice xConnect Aqua

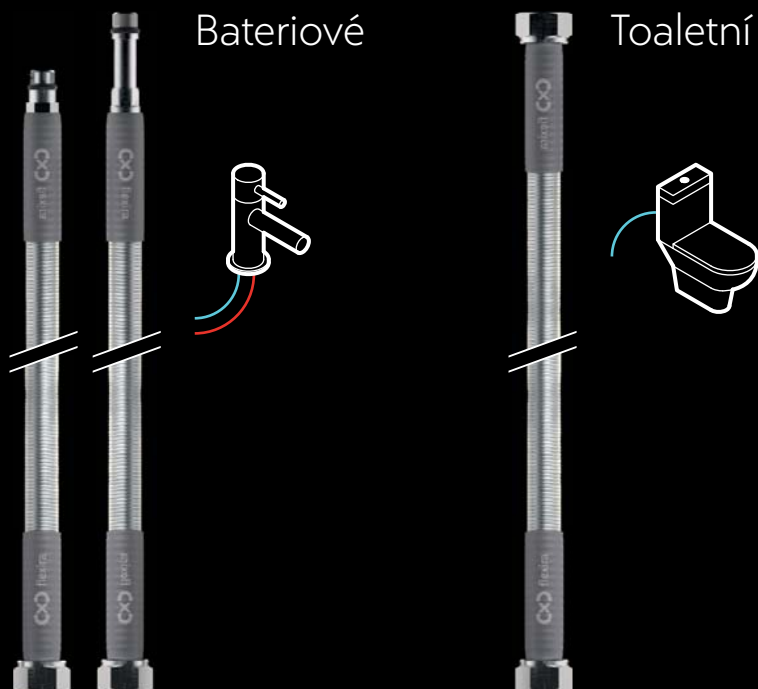

Bateriové	DÉLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO			CENA*
		G3/8"-M10x1 S	G3/8"-M10x1 L	G1/2"-M10x1 L	
	30 cm	FLX.01-102-101-0300	FLX.01-102-102-0300	FLX.01-102-103-0300	599 Kč
	40 cm	FLX.01-102-101-0400	FLX.01-102-102-0400	FLX.01-102-103-0400	599 Kč
	60 cm	LX.01-102-101-0600	FLX.01-102-102-0600	FLX.01-102-103-0600	599 Kč
	80 cm	FLX.01-102-101-0800	FLX.01-102-102-0800	—	699 Kč
	120 cm	FLX.01-102-101-1200	FLX.01-102-102-1200	—	799 Kč



NEOMEZENÁ ŽIVOTNOST



10 LET ZÁRUKA



STEELPROTECT: OCHRANNÉ OPLAŠTĚNÍ




TESTOVÁNO NA TLAK AŽ 16 BAR

Toaletní	DÉLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO			CENA*
		G3/8"-G3/8"	G3/8"-G1/2"	G1/2"-G1/2"	
	40 cm	FLX.01-102-131-0400	FLX.01-102-132-0400	FLX.01-102-152-0400	599 Kč
	60 cm	FLX.01-102-131-0600	FLX.01-102-132-0600	FLX.01-102-152-0600	599 Kč
	80 cm	FLX.01-102-131-0800	FLX.01-102-132-0800	FLX.01-102-152-0800	699 Kč
	120 cm	FLX.01-102-131-1200	FLX.01-102-132-1200	—	799 Kč
	200 cm	FLX.01-102-131-2000	FLX.01-102-132-2000	—	999 Kč

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.



Pračkové a myčkové



Gas Standard



Jediná plynová hadice, která je certifikována na vodu i plyn. Pokud potřebujete větší průtok vody, použijte hadici Gas Standard, která má světlost DN12.

Pračkové a myčkové	DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
		G3/4" W-G3/4"	
	150 cm	FLX.01-108-141-1500	999 Kč
	200 cm	FLX.01-108-141-2000	1 199 Kč

Gas Standard	DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO				CENA*
		R1/2"-G1/2"	R1/2"-RP1/2"	G1/2"-G1/2"	R1/2"-G3/4"	
	50 cm	FLX.01-103-105-0500	FLX.01-103-107-0500	FLX.01-103-106-0500	FLX.01-103-108-0500	399 Kč
	100 cm	FLX.01-103-105-1000	FLX.01-103-107-1000	FLX.01-103-106-1000	FLX.01-103-108-1000	599 Kč
	150 cm	FLX.01-103-105-1500	FLX.01-103-107-1500	FLX.01-103-106-1500	FLX.01-103-108-1500	799 Kč
	200 cm	FLX.01-103-105-2000	FLX.01-103-107-2000	FLX.01-103-106-2000	FLX.01-103-108-2000	999 Kč
	300 cm	FLX.01-103-105-3000	FLX.01-103-107-3000	FLX.01-103-106-3000	FLX.01-103-108-3000	1 399 Kč

Světlost DN8 (bateriové, toaletní), DN12 (pračkové a myčkové, Gas Standard) • certifikováno na tlak vody 10 bar (testováno 16 bar) • hadice splňují požadavky norem: ČSN EN 10380, ČSN EN 1775, TGP 704 01, ČSN EN 61770 (pračkové a myčkové)

Připojovací sety xConnect

NOVINKA

Připojení spotřebičů snadno a rychle

Nové připojovací sety xConnect Premium zvyšují bezpečnost připojení a usnadňují instalaci. Na straně spotřebiče jsou opatřeny navařeným níplem z výroby a na opačné straně umožňují zakrácení a snadné napojení bez použití nářadí pomocí spojovacího systému typu System O.



SET PREMIUM PRO PŘIPOJENÍ KOTLE DN16, DN20

Obsah setu:

- trubka s opláštěním DN16, G1/2" (2 ks)
- smrštitelná bužírka (2 ks)
- matice DN16, G3/4" (2 ks)
- zajišťovací kroužek DN16 (2 ks)
- O-kroužek voda (pitná, topná, pro solar) DN16 (4 ks)
- vsuvka DN16, R1/2" (2 ks)
- ploché těsnění 1/2" (2 ks)

- trubka s opláštěním DN20, G3/4" (2 ks)
- smrštitelná bužírka (2 ks)
- matice DN20, G1" (2 ks)
- zajišťovací kroužek DN20 (2 ks)
- O-kroužek voda (pitná, topná, pro solar) DN20 (4 ks)
- vsuvka DN20, R3/4" (2 ks)
- ploché těsnění 3/4" (2 ks)

DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
500 mm	FLX.03-015-015	3 599 Kč



UNIVERZÁLNÍ
PRO VODU,
PLYN, TOPENÍ



SET AQUA PRO PŘIPOJENÍ VODOVODNÍ BATERIE

Obsah setu:

- přípojovací hadice Aqua DN8, G3/8"-M10x1 L (2 ks)
- rohový regulační ventil SCHELL COMFORT, DN15, G1/2" AG x DN10 G3/8" AG (2 ks)

DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
400 mm	FLX.01-010-101	1 299 Kč



PRO VODU

SCHELL

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Připojovací sety xConnect

UNIVERZÁLNÍ SET PREMIUM DN16

Obsah setu:

- trubka s opláštěním DN16, G1/2" (2 ks)
- smršťitelná bužírka (2 ks)
- matice DN16, G3/4" (2 ks)
- zajišťovací kroužek DN16 (2 ks)
- O-kroužek voda (pitná, topná, pro solar) DN16 (4 ks)
- vsuvka DN16, R1/2" (2 ks)
- ploché těsnění 1/2" (2 ks)

DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
500 mm	FLX.03-015-011	1 599 Kč
1000 mm	FLX.03-015-012	1 799 Kč



UNIVERZÁLNÍ
PRO VODU,
PLYN, TOPENÍ

UNIVERZÁLNÍ SET MIUM DN20

Obsah setu:

- trubka s opláštěním DN20, G3/4" (2 ks)
- smršťitelná bužírka (2 ks)
- matice DN20, G1" (2 ks)
- zajišťovací kroužek DN20 (2 ks)
- O-kroužek voda (pitná, topná, pro solar) DN20 (4 ks)
- vsuvka DN20, R3/4" (2 ks)
- ploché těsnění 3/4" (2 ks)

DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
500 mm	FLX.03-015-013	1 999 Kč
1000 mm	FLX.03-015-014	2 199 Kč



UNIVERZÁLNÍ
PRO VODU,
PLYN, TOPENÍ



Pro rychlejší práci použijte nasazovač O-kroužků.

UNIVERZÁLNÍ SET STANDARD DN12

Obsah setu:

- trubka s opláštěním DN12, G1/2"–G1/2" (2 ks)
- ploché těsnění DN12 (2 ks)

DÉLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
400 mm	FLX.03-015-001	799 Kč
800 mm	FLX.03-015-002	899 Kč



UNIVERZÁLNÍ
PRO VODU,
PLYN, TOPENÍ

UNIVERZÁLNÍ SET STANDARD DN16

Obsah setu:

- trubka s opláštěním DN16, G3/4"–G3/4" (2 ks)
- ploché těsnění DN16 (2 ks)

DÉLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
400 mm	FLX.03-015-006	999 Kč
800 mm	FLX.03-015-007	1 099 Kč



UNIVERZÁLNÍ
PRO VODU,
PLYN, TOPENÍ

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Potrubí xConnect System pro stabilní hasicí zařízení

Spolehlivé, funkční
a účinné.

Dopojte stabilní hasicí systémy s trubkami
Flexira xConnect a eliminujte možnost
rozšíření požáru na minimum.



TRUBKA DN23 PRO STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ

DĚLKA	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA*
30 m	FLX.14-002-916-0003	309 Kč
60 m	FLX.14-002-916-0006	309 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	ARTIKLOVÉ ČÍSLO	CENA**
Matice O&T G1" pro trubku DN23 (Baleno po 10 ks)	FLX.14-040-106	65 Kč
Ploché těsnění T 1" 30/23 x 3 (Baleno po 50 ks)	FLX.15-021-045	5 Kč
Přechodka redukovaná T G1"-R1" (Baleno po 5 ks)	FLX.14-040-354	149 Kč
Vsvuka 370 Rp1/2" litina (naplocho) Zn	FLX.15-011-093	89 Kč
Roznášecí talíř SP1	FLX.14-080-007	65 Kč
Zajišťovací spona SP10	FLX.14-080-008	25 Kč

* Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 m.

** Uvedené ceny jsou doporučené koncové s DPH za 1 ks.

Flexira vždy přináší víc než standard

— Ing. Petr Pokorný, majitel Flexira

Flexira xConnect přináší způsob, jak dělat domovní rozvody rychleji, kvalitněji a komfortněji. Historie společnosti sahá až do roku 1993, kdy Petr Pokorný založil obchodní společnost, která později v devadesátých letech postavila vlastní výrobní závod s konstrukcí a vývojem. Lidé ve společnosti Flexira empaticky přizpůsobují produkty potřebám zákazníka a objevují nové cesty jak věci dělat lépe.



AZ-Pokorny Trade, s. r. o.

671 73 Čermákovice 20

T: +420 778 760 760

E: info@flexira.eu

www.flexira.eu



© Flexira, s. r. o. Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

Některé obrázky mohou být pouze ilustrační.

3003-CZ-2016-001

Art. No.: 80-203-101